


Aufbauanleitung Lichtmast



Montagematerial:
1x Klemmschelle
1x Gewindestift M8x30
1x U-Scheibe A8
1x Nutenstein M8
3x Zylinderschraube M6x20
3x U-Scheibe A6

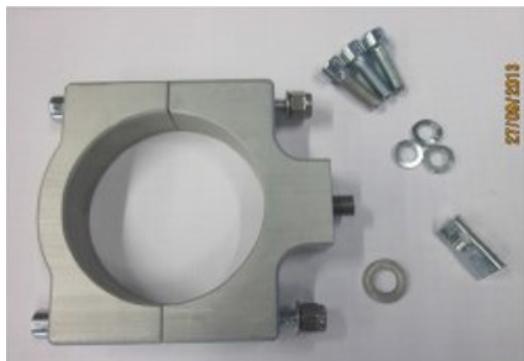


Demontage Stativhalter:

Die vorhandenen Stativhalter demontieren.
Schrauben lösen, Flachmaterial, Spanngurt und Nutenstein entfernen.


**Montage Lichtmast:**

1. Montage Material vorbereiten.
Benötigtes Werkzeug: Innensechskantschlüssel 1x Gr. 5, 1x Gr.6
Gabelschlüssel SW 10
2. Vormontierte Klemmschelle demontieren.

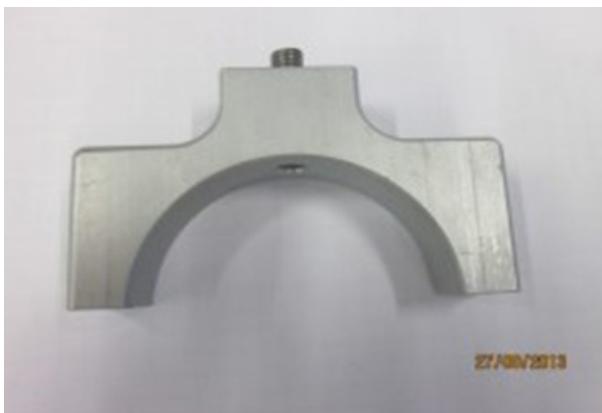

3. Nutenstein M8 in Schraubkanal einführen.
Position des Gewindes Mitte Rollcontainer

4. Die Halbschale mit Gewindestift (Klemmschelle)
Inklusive der U-Scheibe A8 in Nutenstein M8 einschrauben.

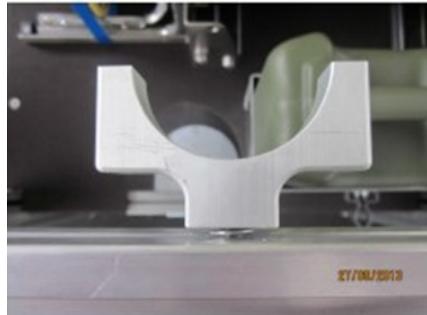

5. Lichtmast auf Grundplatte Stellen so, dass sich die Löcher des Lichtmasts und der
Grundplatte decken. Oben muss der Lichtmast in die Halbschale



6. Lichtmast mit Zylinderschraube M6x20 und U-Scheibe A6 auf Grundplatte schrau-
ben. Klemmschelle inkl. Lichtmast montieren.



7. Nachjustierung der Handpumpe. Schrauben der Klemmschelle, anstelle des Lichtmasts oder der Handpumpe lösen. Die Handpumpe in die gewünschte Position bringen, die Schrauben wieder fest drehen.

Achtung: Schlauch von Handpumpe zu Lichtmast darf nicht knicken.



Achtung: Alle Schrauben fest anziehen.