Bestell-Nr.: 070632

FlexxGuard Sicherungstüre

Modellvarianten

Spezifikation

Gesamtbreite 466,8 mm	Abschließbar Ja	Geländerhöhe 1,11 m	Bauart Mobil	Material Aluminium beschichtet
Farbe RAL 1021	Transportmaß 850 x 650 x 60 mm, 7,7 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 070632	

Fakten

- Einfache Montage
- Sicherungstüre aus Aluminium Beschichtung in RAL 2004
- Sicherungstüre mit integrierter Knieleiste
- Absperrung drehbar (nicht beschichtet)

Lieferumfang

- Sicherungstür: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder

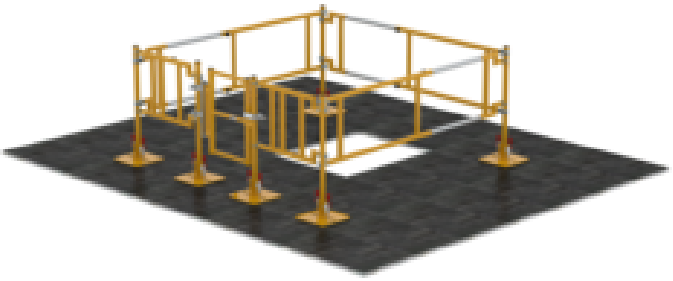

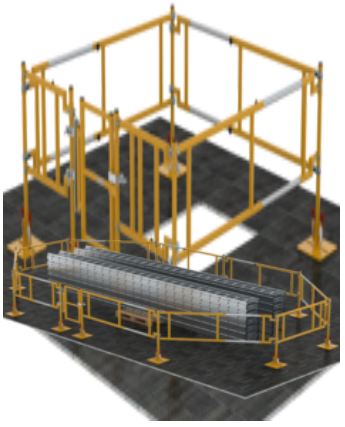

Mehrwerte

Mit dem mobilen FlexxGuard Sicherheitsgeländer im Baukastensystem können Sie Gefahrenstellen auf Baustellen oder in Industrieanlagen leicht sichern und schützen so Arbeiter und Besucher. Die Geländer lassen sich schnell und einfach auf Gitterrostböden installieren und sichern. Dank des flexiblen Aufbaus lässt sich das FlexxGuard Sicherheitsgeländer optimal den Anforderungen anpassen und gewährleistet so den besten Schutz.

Ein komplettes Sicherheitsgeländer besteht aus mindestens:

- Geländer teleskopierbar: 1x oder mehr
- Geländerpfosten: 2x oder mehr
- Sicherungstüre: 1x oder mehr (wenn ZUgangsmöglichkeit gewünscht)

Vorteile

- Hoher Grad an Sicherheit
- Mobil einsetzbar
- Werkzeuglos schnell und einfach aufzubauen
- An verschiedene Anforderungen anpassbar
- Langlebig und wartungsarm

Aufbauvarianten

Das FlexxGuard Sicherheitsgeländer lässt sich in zahlreichen Variationen aufbauen. Die Komponenten lassen sich flexibel werkzeuglos kombinieren und Gefahrenstellen so schnell und einfach entschärfen. Auffälliges Design, durchdachte Komponenten und hochwertige Materialien sorgen für optimalen Schutz.

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

TÜV NORD CERT GmbH – Made in Germany

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT – Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 – www.tuv.com ID 9108612548

Zertifiziert nach DVS ZERT EN 1090-1

Nachhaltigkeit – EcoVadis sustainable supply management – CSR-Rating in Silber 2022

Amtliches Verzeichnis AVPQ Präqualifizierter Unternehmen