



Bestell-Nr.: 120005

Rollcontainer Strom- Licht

Spezifikation

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|---|
| Länge 1,2 m | Breite 800 mm | Höhe 1,19 m | Höhe bis Oberkante Plattform 653 mm | Max. Belastbarkeit 500 kg |
| Rollendurchmesser 200 mm | Bremssystem Standard | Anzahl Ebenen 2 | Gewicht 82 kg | Transportmaß 1200 x 800 x 1180 mm, 102 kg |
| Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik | Bestell-Nr. 120005 | | | |

Fakten

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Geeignet zur Aufnahme von folgenden Ausrüstungsgegenständen:
- 1 x DIN Stromerzeuger 5 -14 KVA (max. Baugröße 820 x 440 mm)
- 2 x Leitungsroller 230V
- 1 x Kraftstoffkanister Blech (10/20l) inklusive Ausgießer
- 1 x Teleskop-Dreibeinstativ liegend

- 1 x Teleskop-Dreibeinstativ stehend
- Inklusive 2 x Eurobehälter (600 x 400 x 220 mm) zur Aufnahme von weiterem Zubehör
- Pneumatischer Lichtmast (Art. 120105 /120205 / 120305) optional erhältlich
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Grundmodul "Quadro" und "Quadro light" erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände
- Serienmäßige Qualitätsausstattung
- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergo-Glow-Grip Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Lieferumfang


- Rollcontainer: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder

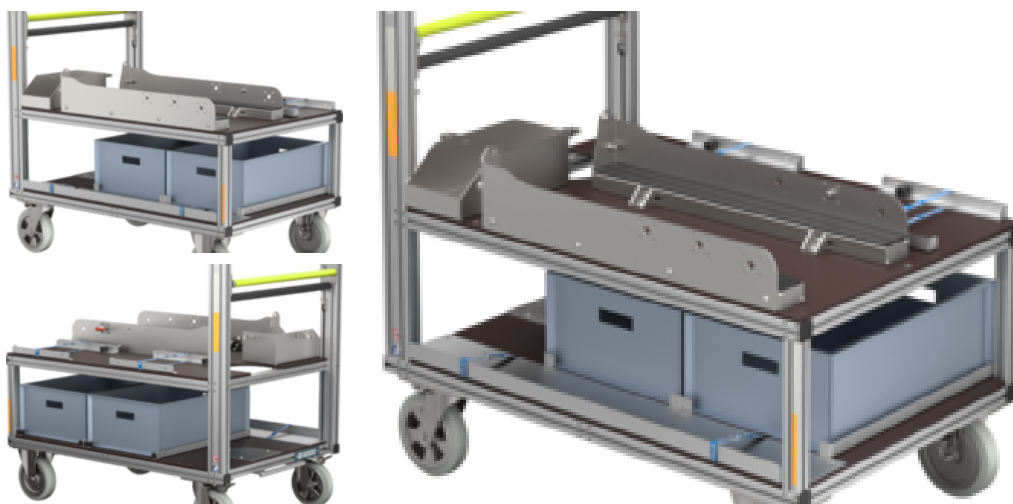

Mehrwerte

- Die nachfolgend aufgeführten
Ausstattungsmerkmale sind serienmäßig bei
jedem Rollcontainer des Sortiments
"Standard" enthalten
- Aufbau aus hochfestem Aluminium-
Schraubkanalprofil Verbund der Profile über
stabile, überkreuzende Eckverschraubungen
– kein Schweißen!
- Markierungen für gute Sichtbarkeit bei
Dunkelheit
- 2 Bockrollen Ø 200mm mit innenliegender
Trommelbremse und Totmannfunktion
- 2 Lenkrollen Ø 200mm mit
Richtungsfeststeller und zentralem Rad- und
Drehkranzfeststeller
- Fuß-Feststellbremse aus verzinktem Stahl für
Lenkrollen
- Bedieneinheit mit ergonomischen und
durchgehenden Griffstangen mit SoftGrip-
Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger
Betätigungsmechanismus über hochwertigen
Bowdenzug aus Edelstahl

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

