MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 120005

Rollcontainer Strom-Licht

Spezifikation

Länge 1,2 m	Breite 800 mm	Höhe 1,19 m	Höhe bis Oberkante Plattform 653 mm	Max. Belastbarkeit 500 kg
Rollendurchmesser 200 mm	Bremssystem Standard	Anzahl Ebenen 2	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1200 x 800 x 1180 mm, 80 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik
Bestell-Nr. 120005				

Fakten

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Geeignet zur Aufnahme von folgenden Ausrüstungsgegenständen:
- Leitungsroller liegen lose bei
- 1 x DIN Stromerzeuger 5 -14 KVA (max. Baugröße 820 x 440 mm)
- 2 x Leitungsroller 230V
- 1 x Kraftstoffkanister Blech (10/20l) inklusive Ausgießer

- 1 x Teleskop-Dreibeinstativ liegend
- 1 x Teleskop-Dreibeinstativ stehend
- Inklusive 2 x Eurobehälter (600 x 400 x 220 mm) zur Aufnahme von weiterem Zubehör
- Pneumatischer Lichtmast (Art. 120105 /120205 / 120305) optional erhältlich
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Grundmodul "Quadro" und "Quadro light" erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände
- Serienmäßige Qualitätsausstattung
- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergo-Glow-Grip-Bedieneinheit – Durchgängige Griffstange, oval geformt, intuitiv bedienbar. Nachleuchtende Bedienelemente laden sich per UV-Strahlung auf – für volle Funktionalität und Sicherheit auch im Dunkeln
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Lieferumfang

- Rollcontainer: 1 x

Weitere Produktbilder

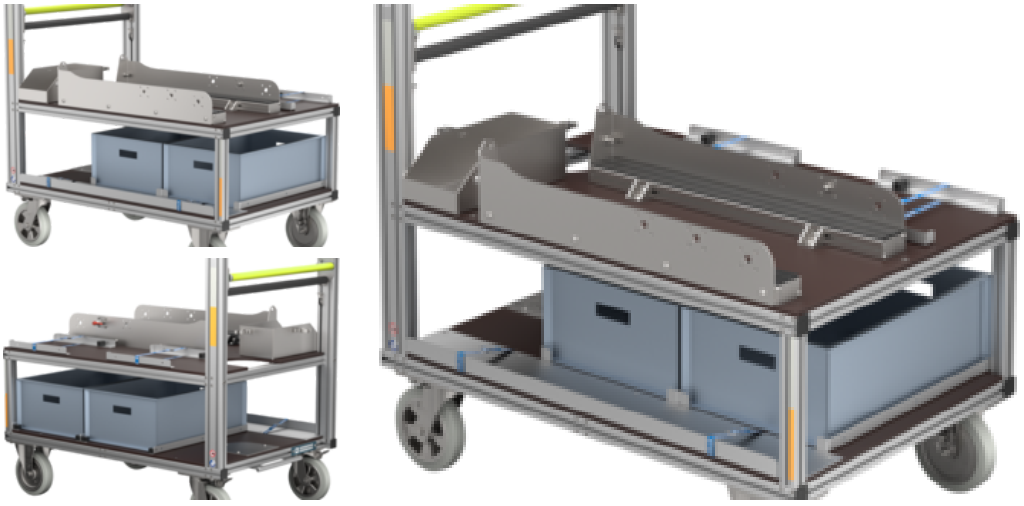

Mehrwerte

- Die nachfolgend aufgeführten Ausstattungsmerkmale sind serienmäßig bei jedem Rollcontainer des Sortiments "Standard" enthalten
- Aufbau aus hochfestem Aluminium-Schraubkanalprofil Verbund der Profile über stabile, überkreuzende Eckverschraubungen – kein Schweißen!
- Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- 2 Bockrollen Ø 200mm mit innenliegender Trommelbremse und Totmannfunktion
- 2 Lenkrollen Ø 200mm mit Richtungsfeststeller und zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller
- Fuß-Feststellbremse aus verzinktem Stahl für Lenkrollen
- Bedieneinheit mit ergonomischen und durchgehenden Griffstangen mit SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über hochwertigen Bowdenzug aus Edelstahl

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022