MUNK
Sicherheit. Made in Germany.




Bestell-Nr.: 127130

# FlexxLift 5.0 SP

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe<br>2,15 - 5 m | Plattformlänge<br>1,11 m | Plattformbreite<br>631 mm | Grundfläche Länge<br>1,11 m | Grundfläche Breite<br>631 mm |
| Für den Einsatz im Außenbereich zugelassen<br>Nein | Max. Belastbarkeit<br>240 kg | Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>1273 x 770 x 1776 mm, 390 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>127130 |

## Fakten

- Vertikalscherenbühne mit Arbeitshöhe 5,00 m
- Batterieelektrischer Hubantrieb, manuell verfahrbar
- Wendig und leicht zu manövrieren
- Türgängig und aufzugstauglich dank kompakter Transportmaße
- Durch geringes Eigengewicht auch für empfindliche Böden geeignet
- 24V-Batterietechnik mit integriertem Ladegerät (CEE-Kupplung, 230 V)
- Ladestandanzeige
- Offener Arbeitskorb mit horizontaler Knieleiste

## Beschreibung

Wer oben Platz und Traglast braucht, ist auf einer Sprosse falsch. Die Vertikalscherenbühne FlexxLift 5.0 SP trägt 240 kg auf großer Plattform bis 5,00 m Arbeitshöhe. Sie heben elektrisch und verfahren von Hand.

Viel Platz, hohe Traglast

Die Plattform misst 1,11 x 0,63 m – Raum für eine Person plus Werkzeug und Material. Das hydraulische Scherenpaket hebt rasch und sicher und trägt bis zu 240 kg. Sie arbeiten oben, ohne bei Werkzeug oder Zuladung sparen zu müssen.

- Max. Belastbarkeit 240 kg (1 Person + Material)
- Gabelstaplertaschen und Kranösen
- Geprüft nach DIN EN 280-1 (Klasse 3A)

Maximale Stabilität durch das Scherenpaket

Die Schere führt die Plattform beim Heben senkrecht und gleichmäßig – das gibt der Bühne oben einen ruhigen, festen Stand. So stehen Sie auf voller Arbeitshöhe stabil und konzentrieren sich auf die Aufgabe statt auf die Bühne.

Elektrisch heben, wendig verfahren – top Preis-Leistung

Das Heben läuft elektrisch über den Joystick. Zum Umsetzen schieben Sie die leichte Bühne selbst. Diese Kombination aus elektrischem Heben und manuellem Verfahren macht die SP besonders wendig auf engem Raum und bietet ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil Sie den Komfort des elektrischen Hubs ohne teuren Fahrantrieb bekommen.

Ladestand auf einen Blick

Die wartungsfreie 24-V-Technik laden Sie über das integrierte Ladegerät und Ladestandanzeige zeigen Ihnen jederzeit, woran Sie sind.

Offener Korb – von der Seite beladen, ohne Umgreifen

Im offenen Korb be- und entladen Sie Ihr Material bequem von der Seite, statt es über eine hohe Kante zu heben. So greifen Sie auch im unteren Bereich mühelos zu.

Leicht zu transportieren – durch Tür, in Transporter und Aufzug

Bei einer Transportbreite von 770 mm rollen Sie die Bühne durch Standardtüren und in gängige Transporter. Für den Transport nutzen Sie Gabelstaplertaschen und Kranösen. Das Eigengewicht von 390 kg prüfen Sie vorab gegen die Tragkraft Ihres Aufzugs.

Geprüfte Sicherheit – mit Nachweis


Die Bühne ist nach EN 280 (Klasse 3A) geprüft; CE-Konformitätserklärung und Prüfbuch erhalten Sie in Deutsch. Es gilt eine Gewährleistung von 12 Monaten. Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an.


## Lieferumfang

- Lift: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

## Weitere Produktbilder



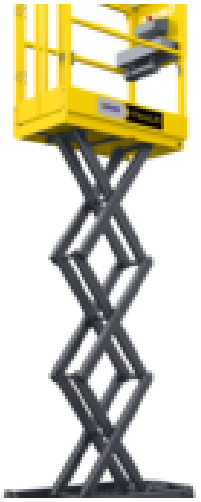



# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022