MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 115006

Hakenleiter DIN EN 1147

Spezifikation


Verwendungszweck Zugang	Leiterlänge 4,4 m	Lichte Weite zwischen den Sprossen 250 mm	Außenbreite 300 mm	Leiterfüße Leiterschuh
Holmhöhe 60 mm	Holmbreite 25 mm	Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm	Stufen-/Sprossentiefe 29 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 10 Sprossen
Stufen-/Sprossenabstand 335 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Personen max. 1	Material Aluminium	Sprossenbelag Standard (rot)
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 4400 x 300 x 120 mm, 11 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 115006		

Fakten

- Hakenleiter aus Aluminium
- Zugangsleiter nach DIN EN 1147
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag
- Klappbarer Haken aus Stahl verzinkt mit Sperrbolzen gesichert

- Gummifüße als Abstandshalter
- 10 Steigsprossen mit Holmen verschweißt, 3 Hakensprossen und 1 Decksprosse
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Zulässige Belastung: 108 kg / 1 Person

Weitere Produktbilder

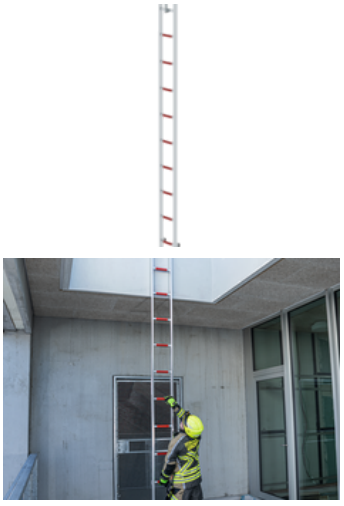



Zertifikate



17KFP0667-02 - Prüfbescheinigung "Bauart geprüft"

Gültig in

DIN EN 1147:2010
DIN EN 1147 BEIBLATT (SUPPLEMENT) 1:2018
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022