


N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant

Variante

boulons courts

boulons longs

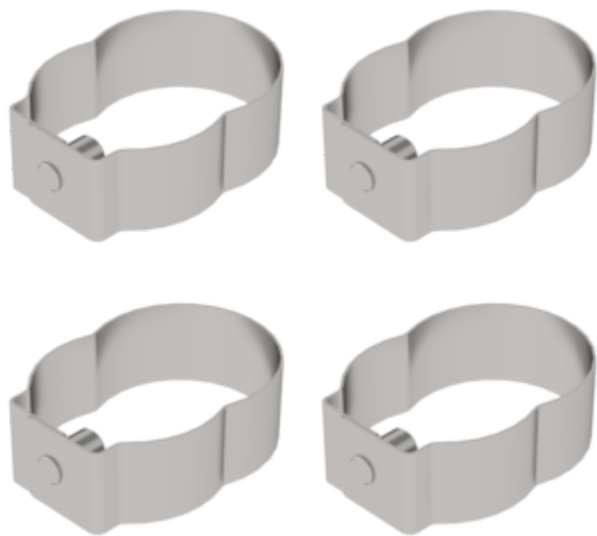

Spécification

Largeur 52 mm	Longueur 62 mm	Compatible avec Échafaudages roulants Échafaudages pliants	Type de produit boulons courts	Poids 0,18 kg
Dimensions de transport 150 x 104 x 25 mm, 0,176 kg	Produit précédent 019413	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 019136	Prix 26,00 €

Les faits

- Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court
- fermé
- 1 jeu = 4 pièces
- Convient à tous les échafaudages roulants, échafaudages pliants et cadres de garde-corps (Ne convient pas au FlexxTower et au FlexxTower SG)

Étendue de la livraison

- Anneau élastique: 4 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

