MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 115409

Escabeau télescopique à marches ML

Nombre de marches

9 | 13

Spécification

Hauteur de travail max. 3,6 m	Nombre de marches / barreaux 9 marches	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 300 mm	Design des marches Marches
Longueur en position repliée 780 mm	Longueur en position déployée 2,65 m	Inclinaison 75 °	Largeur extérieure 460 mm	Charge max. 150 kg
Conception Pour d'appui	Dimensions de transport (emballage non compris) 780 x 460 x 100 mm, 10,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 115409	

Les faits

- Échelle télescopique à marches en aluminium
- Mécanisme breveté permettant de rétracter l'échelle sans effort
- Fermeture amortie par air et en douceur pour éviter les écrasements
- Extension flexible de l'échelle selon les besoins, marche par marche
- Contrôle visuel immédiat du fusible

- marches en aluminium de 80 mm de large pour une bonne stabilité
- protection contre les chocs muraux caoutchoutée pour un contact avec les murs qui n'abîme pas les surfaces
- Se replie facilement pour un stockage compact
- Montants ronds en aluminium au toucher agréable
- Ces produits sont couverts par la garantie légale

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Manipulation simple

- Charnières en acier à verrouillage automatique montées au milieu pour un changement rapide des fonctions
- Pour Telesteps : Des articulations robustes sur les unités pliantes garantissent la durabilité

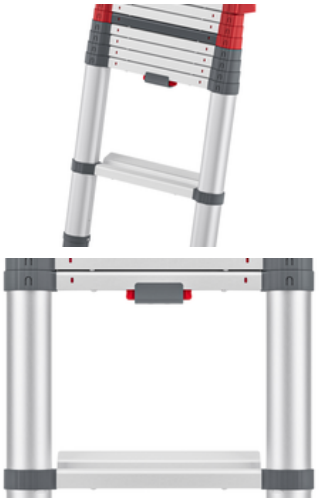

Poignées d’encliquetage

- Manipulation confortable grâce à une forme ergonomique
- Stables et sûres grâce à un noyau en acier et au revêtement alu



Une vaste gamme d’accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



maniables et compactes

- La fonction télescopique permet de rétracter / replier les échelles au minimum lorsqu’elles ne sont pas utilisées
- Stockage sans encombrement et transport simple

Utilisation flexible

- Différentes possibilités d’utilisation
- Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double à hauteur réglable



Réglage de la hauteur

- Les éléments de l’échelle à hauteur réglable sont idéaux pour une utilisation sur les escaliers
- Déploiement télescopique intuitif de l’échelle grâce à des leviers ou des poignées d’encliquetage biens visibles



Stabilité

- Traverses de largeurs optimales par rapport au modèle d’échelle
- Structure conique (sans traverse) ou sabot biseauté en caoutchouc



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

