


N° de commande: 930102

Profilé en aluminium 40x40 mm

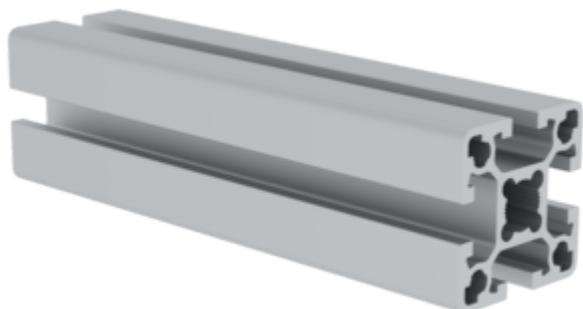

Finition de surface

Aluminium anodisé

Aluminium naturel

Spécification

Type de profil Profil de la construction	longueur max. 6 m	Matériau Aluminium	Dimension du profil X 40 mm	Dimension du profil Y 40 mm
Poids par mètre 1560 g/m	Taille des rainures 8 mm	Nombre de rainures 4	Ix Moment d'inertie de surface 96331	Iy Moment d'inertie de surface 96331
Surface de section FL 573,32 mm²	Texture de la surface Aluminium anodisé	L'anodisation Lumière E6/EV1	Finissage Scié	Diamètre du carottage M12
N° de commande 930102				

Les faits

- Profilé de construction en aluminium
- Profilé à canal de vissage avec rainure en T
- Pour des constructions stables et variées
- Montage facile
- Utilisation flexible

Description

Le profilé aluminium 40x40 mm est le profilé de construction robuste idéal pour vos projets. Le profilé est composé d'aluminium de haute qualité et dispose de canaux de vissage pour un montage facile. Le profilé est disponible en différentes longueurs jusqu'à 6 000 mm et assure une utilisation polyvalente. Le profilé à

- Atouts visuels et fonctionnels supplémentaires
- Anodisation brillante
- Différentes longueurs jusqu'à 6 000 mm

rainure en T est disponible en versions aluminium anodisé ou aluminium naturel.

Étendue de la livraison

- Profilé en aluminium, scié à la longueur souhaitée (6 m maximum): 1 x

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

