MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 052705

Échelle à plate-forme pliable à châssis fin

Nombre de marches

5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14

Spécification

Hauteur de travail 3,15 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 5 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Hauteur de la plate-forme 1,15 m
Longueur de la plate-forme 650 mm	Largeur de la plate-forme 600 mm	Classe antidérapante R10	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm
Hauteur 2,19 m	Longueur totale repliée 2,75 m	Empattement 1,4 m	Inclinaison 70 °	Largeur extérieure 650 mm
Largeur de traverse 850 mm	Hauteur des montants 73 mm	Hauteur du montant de la partie de support 58 mm	Charge max. 150 kg	Conception Accès unilatéral | En position debout | Avec poutre de châssis
Lest 30 kg	Poids avec ballast 67 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 2780 x 760 x 220 mm, 29 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 2 860 x 220 x 262 mm, 37,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 052705				

Les faits

- Échelle à plate-forme en aluminium

- Montants robustes en tube carré
- Marches striées de 80 mm de profondeur R10
- Plate-forme spacieuse avec striation pour une stabilité sécurisée (650 x 600 mm)
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Main courante des deux côtés pour monter et descendre en toute sécurité
- Garde-corps sur trois côtés (hauteur 1 000 mm) avec barreau au niveau des genoux et plinthe ainsi que câble de sécurité pour une protection maximale contre les chutes
- Pièce de soutien avec châssis fin et lest pour une stabilité élevée
- Rabattable pour un faible encombrement grâce à une charnière en acier stable (si poids de lestage à l’extérieur)
- Convient particulièrement aux rayonnages étroits, etc.
- Roues fixes intégrées de Ø 125 mm avec blocage pour un changement rapide d’emplacement en position déployée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Coque de rangement d’outils généreuse
- Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits









Valeur ajoutée

Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité

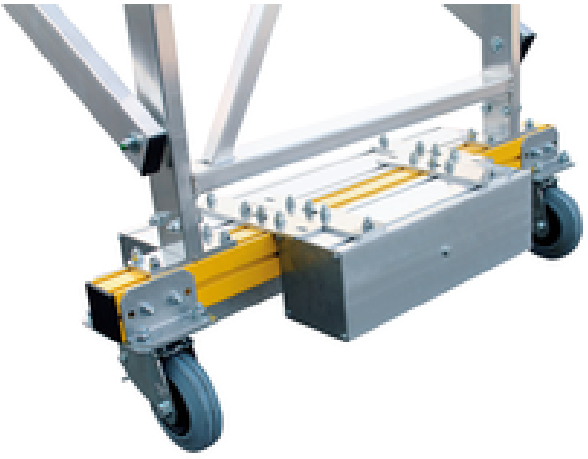

Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus



Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Roulettes

- Manipulation ergonomique et confortable
- Déplacement facile d’un endroit à un autre



Certificats



5011053.24002 - Certificat de sécurité du produit
Type approuvé

Valable en

DIN EN 131-7:2013
DIN EN 131-3:2018

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

